
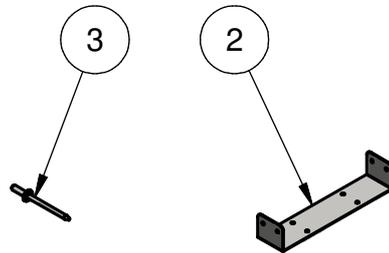


Capacità 1700 fibre Ø2 con
riempimento al 60% circa

Dett. A

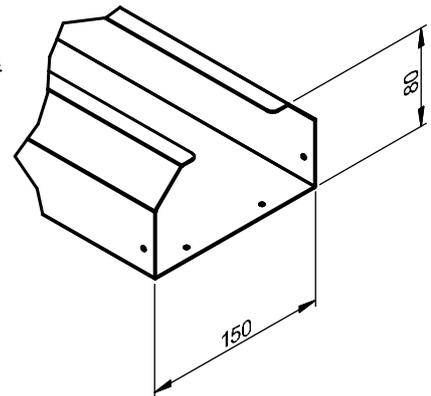

Nota:
i particolari pos. 2 e 3 sono inseriti
nel sacchetto fornito a corredo

3	16	12336	Rivetto a strappo 3x10 - Al	UNI 9002	
2	2	70855	Piastrina giunzione canalette EU2000 - ST2009	F04295-01	
1	1		Canalina Interfila L=1800 EU2000 - ST2009	F04294-01	
POS	QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	DISEGNO	NOTE
3	16/03/2015		Modificata sagoma e lunghezza	LMA	MFI
2	03/03/2011		Aggiunta nota capacità	GGI	MFI
1	19/01/2009		Emissione	GGI	MFI
Ed.	Data		Descrizione aggiornamento	Dis.	App.
Scala: Dimensioni in mm		Materiale		Spessore.	
Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m		Trattamento superficiale		Peso. 5,094 kg	
 S.r.l. CUSANO MILANINO		Canalina Interfila L=1800 EU2000 / ST2009		Rif. a dis.	
				COD. 31867 DIS. FD0601-03	
Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta.					