


PARTICOLARE CONNETTORE
DETAIL CONNECTOR



Il collarino deve rimanere bloccato nella posizione indicata
The collar must remain locked in the indicated position

SC/APC
Grado C/1

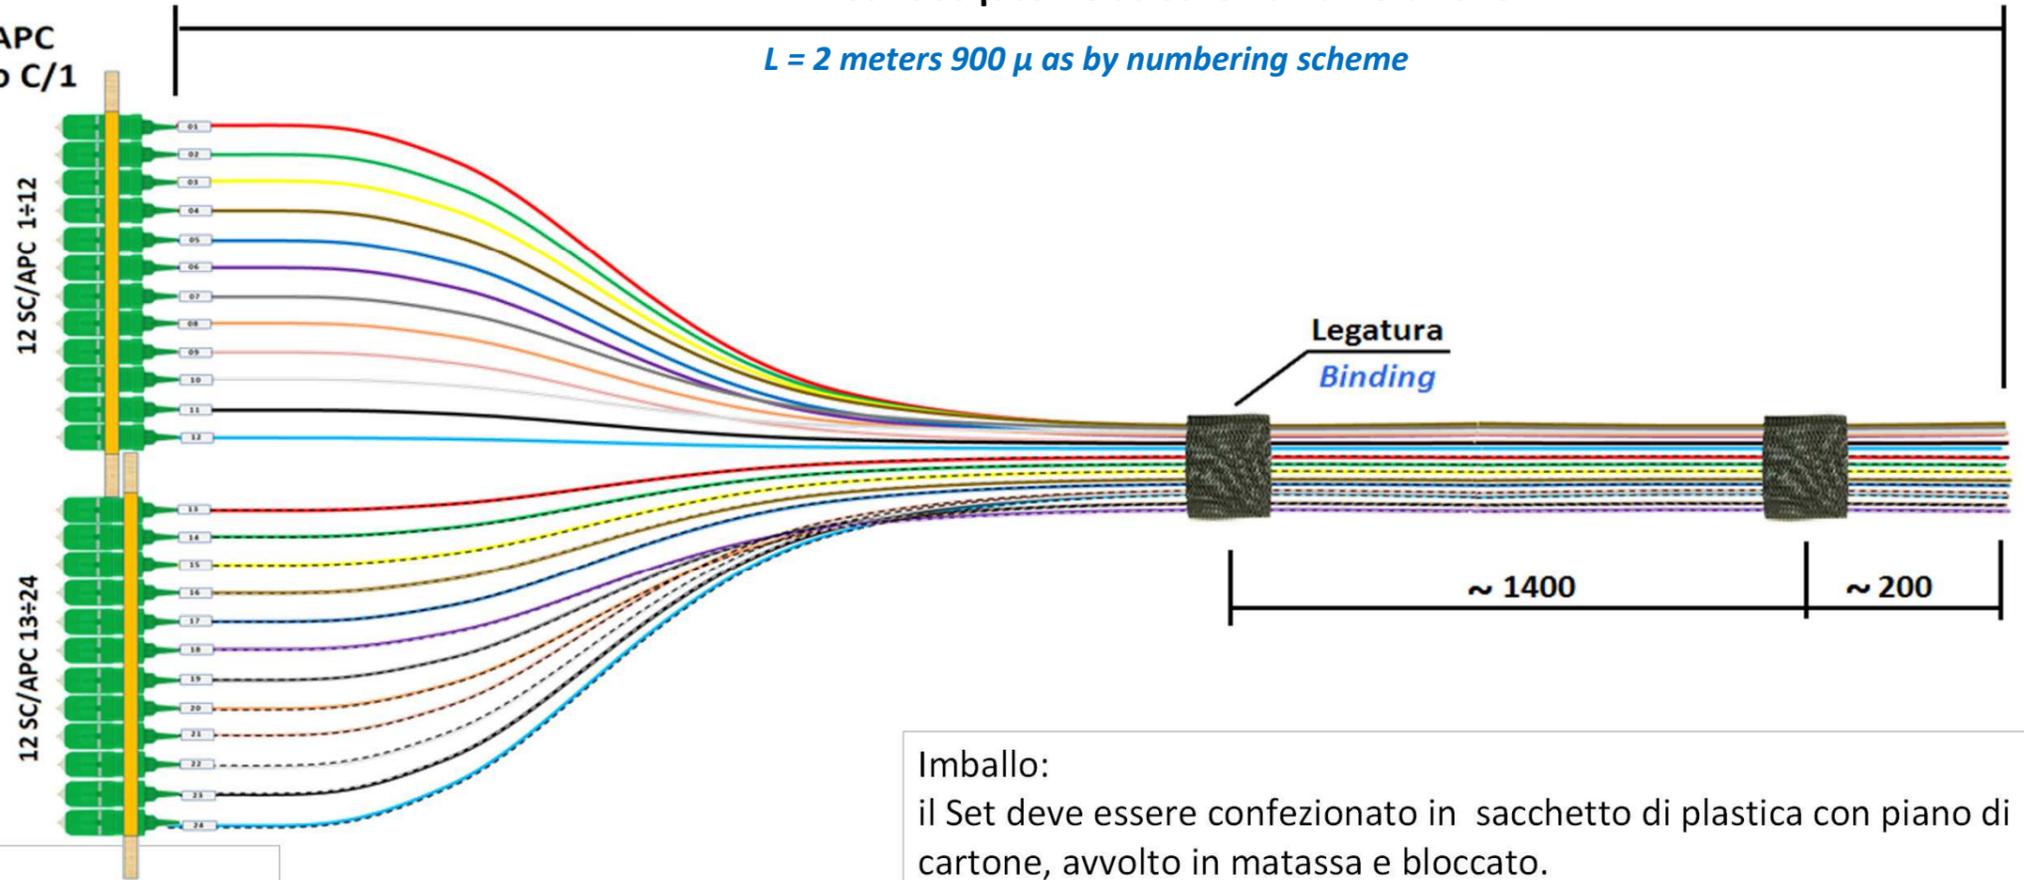

Tipo di fibra *Fiber Type*:

24 F.O. SM 9/125 ITU-T G.652.D OS2

Valori ottici *Optical Values*:

IL < 0,5 dB IL tipico < 0,25 dB RL > 60 dB

Imballo:

il Set deve essere confezionato in sacchetto di plastica con piano di cartone, avvolto in matassa e bloccato.


Packaging:

The Set must be packed in a plastic bag with a cardboard top, wrapped in sleeve and locked.

SCHEMA NUMERAZIONE FIBRE *FIBER NUMBER DESIGNATION*

Num.	Colore Fibre <i>Fiber color</i>	Num.	Colore Fibre <i>Fiber color</i>
1	Rosso <i>Red</i>	13	Rosso + banda nera <i>Red + Black plate</i>
2	Verde <i>Grey</i>	14	Verde + banda nera <i>Grey + Black plate</i>
3	Giallo <i>Yellow</i>	15	Giallo + banda nera <i>Yellow + Black plate</i>
4	Marrone <i>Brown</i>	16	Marrone+bandanera <i>Brown + Black plate</i>
5	Blu <i>Blue</i>	17	Blu + banda nera <i>Blue + Black plate</i>
6	Violetto <i>Violet</i>	18	Violetto + banda nera <i>Violet + Black plate</i>
7	Grigio <i>Grey</i>	19	Grigio + banda nera <i>Grey + Black plate</i>
8	Arancione <i>Orange</i>	20	Arancione+bandanera <i>Orange + Black plate</i>
9	Rosa <i>Pink</i>	21	Rosa + banda nera <i>Pink + Black plate</i>
10	Bianco <i>White</i>	22	Bianco + banda nera <i>White + Black plate</i>
11	Nero <i>Black</i>	23	Nero + banda bianca <i>Black + White stripe</i>
12	Turchese <i>Turquoise</i>	24	Turchese+bandanera <i>Turquoise + Black plate</i>

Example of packing

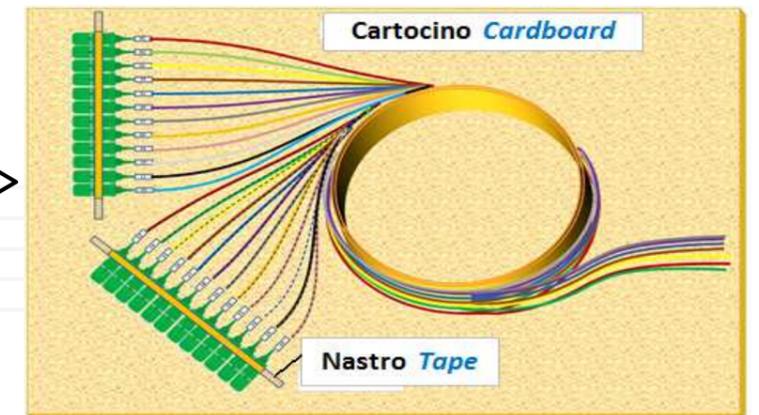

01	22/05/2017	Allestimento		
ED.	DATA	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	DIS: PGH	APP: MFI
Quote senza indicazione di tolleranza vedi UNI ISO 2768-m				
		SET 24 PIGTAILS SC/APC L=2 METRI	COD: 60555	
			DIS.	
			FD0898-01	
DISEGNO DI PROPRIETA' FIMAR S.R.L. VIETATA LA RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONI A TERZI			SCALA 1:	