


Esempio Configurazione:
40 Slot per 1920 FO

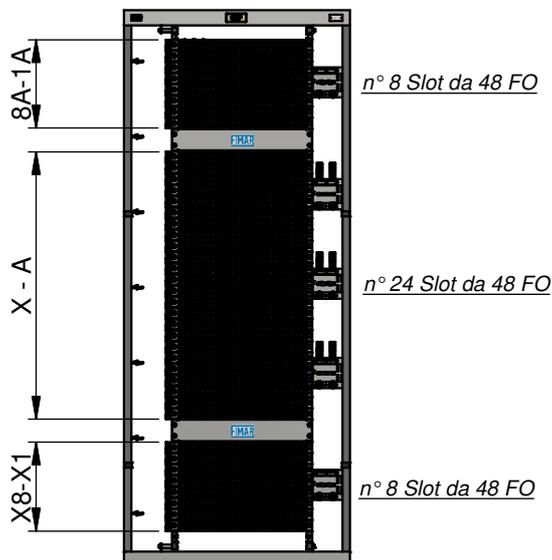

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | 31/07/2019 | Emissione | LMA | MFI |
| Ed. | Data | Descrizione aggiornamento | Dis. | App. |
| Scala: 1 : 20 | Materiale | Spessore. | Peso. | |
| Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m | Trattamento superficiale | Verniciatura: Struttura RAL 7001 - Slot RAL 7035 | Rif. a dis. F05364 | Progetto 19068 |
| S.r.l. CUSANO MILANINO | Armadio ODF46 APERTO con 24 Slot G + T per 1152 FO | | COD. 44004 | |
| | Specifica Tecnica FT 0319 | | DIS. FD1223 | |
| Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. | | | | |