


## Configurazione 25 Slot per 1200 FO



*Dettaglio, Vista frontale SLOT 48FO ( 4 x 12 )*

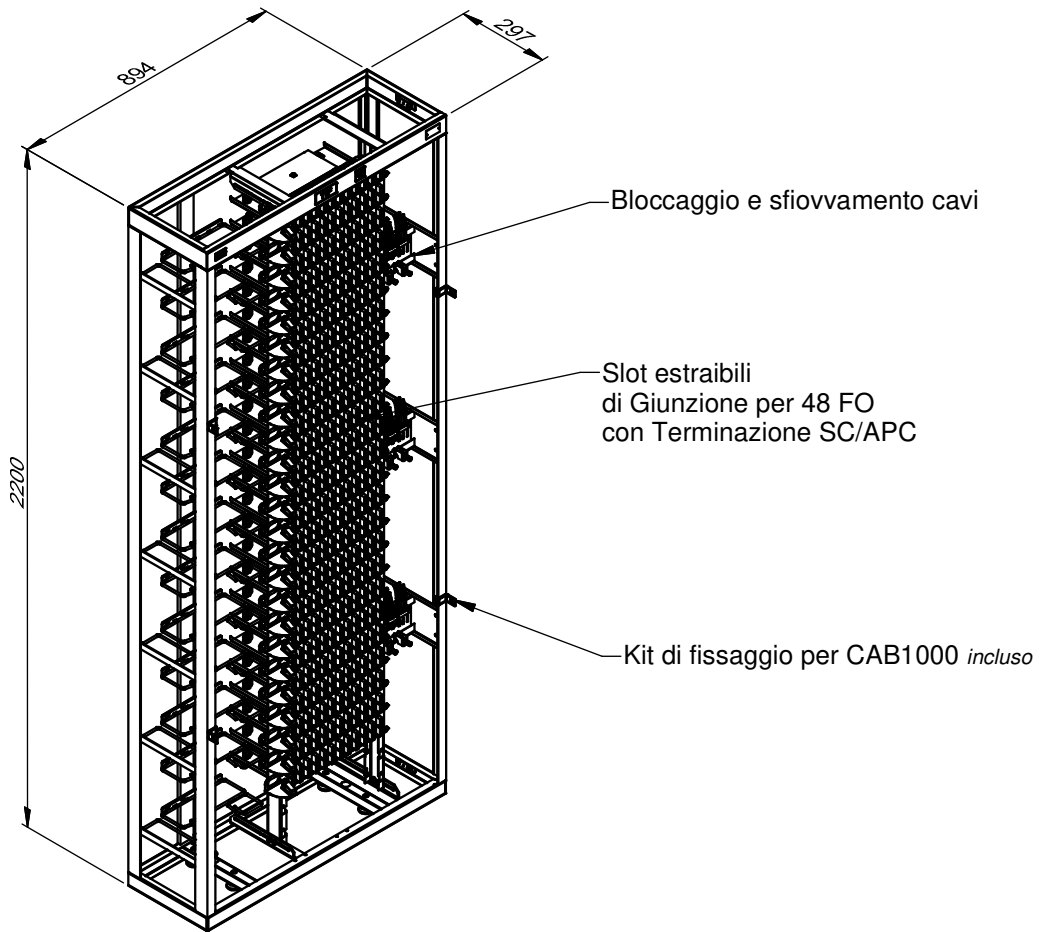

1	31/07/2019	Emissione	LMA	MFI
Ed.	Data	Descrizione aggiornamento	Dis.	App.
<small>Dimensioni in mm</small>	Scala: 1 : 20	Materiale	Spessore.	
<small>Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m</small>		Trattamento superficiale	Peso.	
		Verniciatura: Struttura RAL 7001 - Slot RAL 7035	Rif. a dis. F05365	Progetto 19068
<b>FIMAR</b> <small>S.r.l.</small> CUSANO MILANINO		<b>Armadio TTF APERTO</b> <b>con 25 Slot G + T per 1200 FO</b>	COD. <b>44005</b>	
		Specifica Tecnica FT 0320	DIS. <b>FD1224</b>	
<small>Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta.</small>				